




K 5 Full Control

Мойка высокого давления с индикацией давления на пистолете - правильное использование высокого давления на различных поверхностях. K 5 Full Control - идеальное решение для умеренных загрязнений, производительность до 40м².

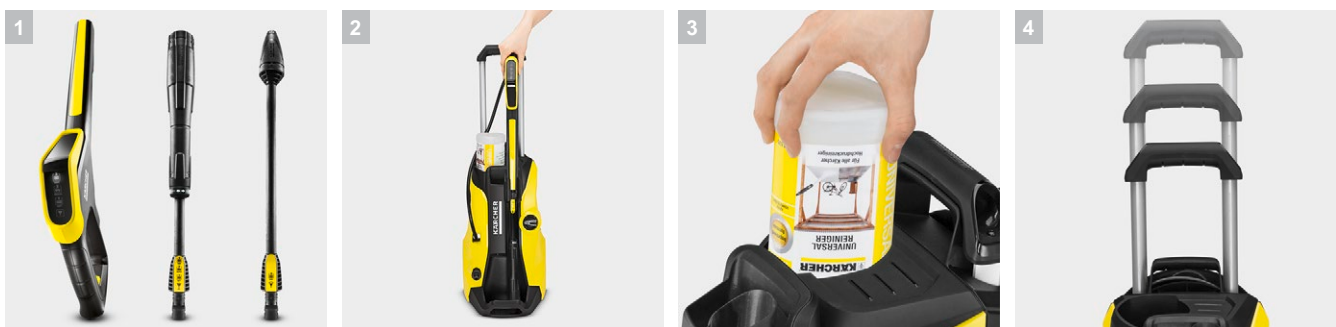

1 Пистолет и струйные трубки Full Control Power

- 3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей
- Давление регулируется путем поворачивания струйной трубки Vario Power до достижения требуемого уровня.

2 Парковочная позиция для удобного хранения и доступа ко всем аксессуарам

- На время перерывов в работе можно легко закрепить пистолет Full Control с подсоединенной струйной трубкой на корпусе аппарата.
- Так Full Control Power Gun всегда будет под рукой.

3 Система Plug 'n' Clean

- Быстрое удобное и эффективное использование чистящих средств с минимойкой высокого давления
- Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей

4 Телескопическая ручка

- Изготовлена из высококачественного алюминия
- Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.



K 5 Full Control

- Пистолет высокого давления Full Control с возможностью индикации и выбора используемого давления.
- Высокая устойчивость благодаря низкому центру тяжести, увеличенной опоре и проводке шланга через корпус аппарата
- Высокоэффективный двигатель водяного охлаждения

Технические характеристики

№ для заказа	1.324-500.0	
Штрих-код (EAN)	4054278044774	
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50
Давление	бар / МПа	20 – макс. 145 / 2 – макс. 14,5
Производительность	л/ч	макс. 500
Температура воды на входе	°С	макс. 40
Потребляемая мощность	кВт	2,1
Масса (без принадлежностей)	кг	12,67
Размеры (Д × Ш × В)	мм	397 × 305 × 584

Комплектация

Компонент	Модель / Описание	Сумка для принадлежностей	Входит в комплект поставки
Пистолет	G 145 Q Full Control	■	■
Струйная трубка Vario Power	■		■
Грязевая фреза	■		■
Шланг высокого давления	м 8		■
Разъем Quick Connect на корпусе аппарата	■		■
Система подачи чистящего средства	Система Plug 'n' Clean		■
Режим всасывания воды из открытых источников	■		■
Встроенный фильтр для воды	■		■
Адаптер для садового шланга А3/4"	■		■
Телескопическая ручка	■		■
Двигатель водяного охлаждения	■		■

■ Входит в комплект поставки

K 5 Full Control 1.324-500.0

KÄRCHER



		№ для заказа				Цена	Описание	
Струйные трубки								
Струйная трубка Vario Power VP 145 для K 4 - K 5	1	2.642-725.0					Струйная трубка Vario Power VP 145 для аппаратов высокого давления классов K 4 - K 5. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	■
Грязевая фреза DB 145 для K 4 - K 5	2	2.642-728.0					Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 - K 5. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	■
Телескопическая струйная трубка TLA 4	3	2.644-190.0					Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	□
Комплект для мойки фасадов и стекол	4	2.644-249.0					Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	□
Защитный брызговик	5	2.642-706.0					Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	□
Угловая струйная трубка	6	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	□
1-ступенчатая удлинительная трубка	7	2.643-240.0					Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
Струйная трубка 360° VP 180 S	8	2.643-254.0					Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	□
Брызговик для грязевой фрезы	9	2.640-916.0					Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	□
Телескопическая трубка	10	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	□
Грязевая фреза DB 160, для K 5 - K 7	11	2.643-243.0					Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 5 - K 7, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферные загрязнения и очищает поверхности от мха.	□
Пистолеты								
Пистолет G 145 Q	12	2.643-634.0					Пистолет со светодиодным дисплеем, отображающим включенные ступени давления или режим подачи чистящего средства, и разъемом Quick Connect. Для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 - K 5 серий Power Control и Full Control.	■
Пистолет G 160 Q	13	2.644-327.0					Пистолет для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 4 - K 5 серий Power Control и Full Control. С дисплеем для отображения ступени давления и включенного режима подачи чистящего средства.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

K 5 Full Control 1.324-500.0

KÄRCHER



		№ для заказа				Цена	Описание	
Приспособления для очистки поверхностей								
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus	14	2.644-074.0					С мощным соплом для тщательной очистки угловых и краевых участков: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 7 Plus с функцией промывки – эффективное решение для аккуратной очистки больших площадей.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	15	2.644-084.0					Для тщательной и аккуратной очистки больших площадей: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5. Благодаря регулировке расстояния от сопел до очищаемой поверхности может использоваться для очистки как прочных, так и чувствительных поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30	16	2.644-123.0					Мощная швабра PS 30, оснащенная 3 соплами высокого давления, быстро и тщательно очищает различные поверхности от стойких загрязнений. Прекрасно подходит для очистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для сгона воды.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30 Plus	17	2.644-212.0					Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	18	2.643-214.0					Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 40	19	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	20	2.643-251.0					Насадка для очистки больших плоских поверхностей T 550 позволяет совершать уборку без брызг. Позволяет обрабатывать очищаемые поверхности чистящими средствами. Можно использовать для уборки угловых, плоских и вертикальных поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	21	2.643-252.0					С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запечатать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки								
Мощная щетка WB 150	22	2.643-237.0					Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	23	2.644-060.0					Вращающаяся моечная щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 130	24	2.644-286.0					Вращающаяся моечная щетка со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	25	2.644-061.0					Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

K 5 Full Control 1.324-500.0

KÄRCHER


		№ для заказа					Цена	Описание	
Вращающаяся щетка	26	2.644-288.0						Эффективное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	27	2.644-129.0						Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моющая щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °С.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 130 Car & Bike	28	2.644-287.0						Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	29	2.643-233.0						Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	30	2.643-234.0						Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам К 2 - К 7.	<input type="checkbox"/>
Моющая щетка	31	6.903-276.0						Not for AKRU	<input type="checkbox"/>
Моющая щетка *Basic Line	32	2.642-783.0						Адаптер для присоединения любых моющих щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	33	2.640-732.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 100	34	2.643-236.0						Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска	
Шланг высокого давления Н 9 Q с разъемами Quick Connect	35	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher К 2 - К 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года									
Комплект адаптеров для удлинительного шланга	36	2.643-037.0						Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect									
Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect	37	2.641-710.0						Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7, оснащенных разъемами Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг ХН 6 Q с разъемами Quick Connect	38	2.641-709.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 2 - К 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг ХН 10 QR, Quick Connect, резиновый	39	2.641-708.0						Высококачественный резиновый удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м со стальным армированием для увеличения срока службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7 (с 2008 г.), оснащенных разъемами Quick Connect и пистолетом Better или Best.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

K 5 Full Control 1.324-500.0

KÄRCHER


		№ для заказа					Цена	Описание	
Для промывки труб									
Комплект для промывки труб и водосточных желобов PC 20	40	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 15	41	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб PC 7,5	42	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка									
Насадка для пенной чистки FJ 6	43	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 3	44	2.643-150.0						Пенное сопло FJ 3 (0,3 л) для очистки с помощью пены (например, Ultra Foam Cleaner). Для автомобилей, мотоциклов и т.д., а так же для нанесения чистящего средства на каменные и деревянные поверхности и фасады.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	45	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным чистящим средством.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки 1 л. K-Parts	46	9.837-960.0						Насадка для создания пены K-Parts (1 л). Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей									
Комплект для мойки автомобиля	47	2.643-551.0						Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Прочее									
Всасывающий шланг SH 5	48	2.643-100.0						Экологичный 5-метровый всасывающий шланг для отбора воды из альтернативных источников (бочек с дождевой водой и т. п.).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 3	49	2.643-101.0						Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.	<input type="checkbox"/>
Комплект для гидроабразивной чистки	50	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	51	4.730-059.0						Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Фильтр для воды	52	2.642-794.0						Фильтр для воды защищает насос аппарата высокого давления от загрязненной воды.	<input type="checkbox"/>
Поворотный адаптер	53	2.644-257.0						Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.	<input type="checkbox"/>
Комплект колец круглого сечения	54	2.640-729.0						Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

K 5 Full Control 1.324-500.0

KÄRCHER

		№ для заказа					Цена	Описание	
Органайзер Kärcher	55	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает мочные щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

K 5 Full Control 1.324-500.0

KÄRCHER



								№ для заказа	Цена	Описание	
Тележки для шлангов											
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0								Катушка со шлангом в комплекте. Со съёмной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)	2	2.645-167.0								Тележка для шланга с ручкой для перемещения, с регулировкой по высоте, угловым соединительным ниппелем, свободно вращающейся кривошипной рукояткой и инновационной системой складывания. В сборе.	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0								Поливочная станция со съёмным барабаном для шланга, держателями для распылителей и насадок, а также большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя с удлиняющей трубкой. В широкой комплектации.	<input type="checkbox"/>
Шланги											
Комплект со шлангом для подключения аппарата высокого давления	4	2.645-156.0								Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	5	2.645-258.0								Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	6	2.645-138.0								Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	7	2.645-142.0								Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от 0 до 40°C	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0								Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Давление на разрыв 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0								Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0								Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива											
Универсальный коннектор Plus	11	2.645-193.0								Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	12	2.645-194.0								Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0								Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0								Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.